COREtec® FLOORS

PRO PLUS

Where style meets strength



CZ

SK - PL - RU - HU - CZ - LT

Proč si vybrat podlahu Coretec®?



Příjemné teplo díky korku

Všechny podlahy mají integrovanou korkovou podložku. Díky ní jsou teplejší a tišší, lze je položit na vhodné stávající pevné podklady a lépe vyrovnávají drobné nerovnosti. Korek se získává šetrně z kůry korkového dubu, kterou lze opakovaně sklízet bez poškození stromu.



100% voděodolné podlahy

Voděodolná konstrukce Coretec® obstojí v kuchyni i koupelně. Podlahy odolávají běžným nehodám dětí a domácích mazlíčků; při kontaktu s vodou se nekroutí ani nebobtnají. Odolné jádro, pružný vinyl a ochranná nášlapná vrstva pomáhají zachovat jejich vzhled. Pro bytové použití se poskytuje omezená doživotní záruka.

Snadná údržba

Odolná nášlapná vrstva usnadňuje běžné čištění a péči o podlahu. Rozlité tekutiny stačí včas setřít. Použijte vhodný čisticí prostředek na podlahy nebo doporučenou sadu Coretec® Cleaning Kit.




Úspora času při pokládce

Zámkový systém Coretec® umožňuje plovoucí pokládku bez lepidla a hřebíků na vhodné stávající podklady, zpravidla bez další podložky. Není nutné broušení, leštění ani dodatečné lakování. Podlahy se snadno udržují.



PRO CORE® – 5 mm

Originální 100% voděodolná podlaha se zvýšenou odolností proti otlakům a nárazům

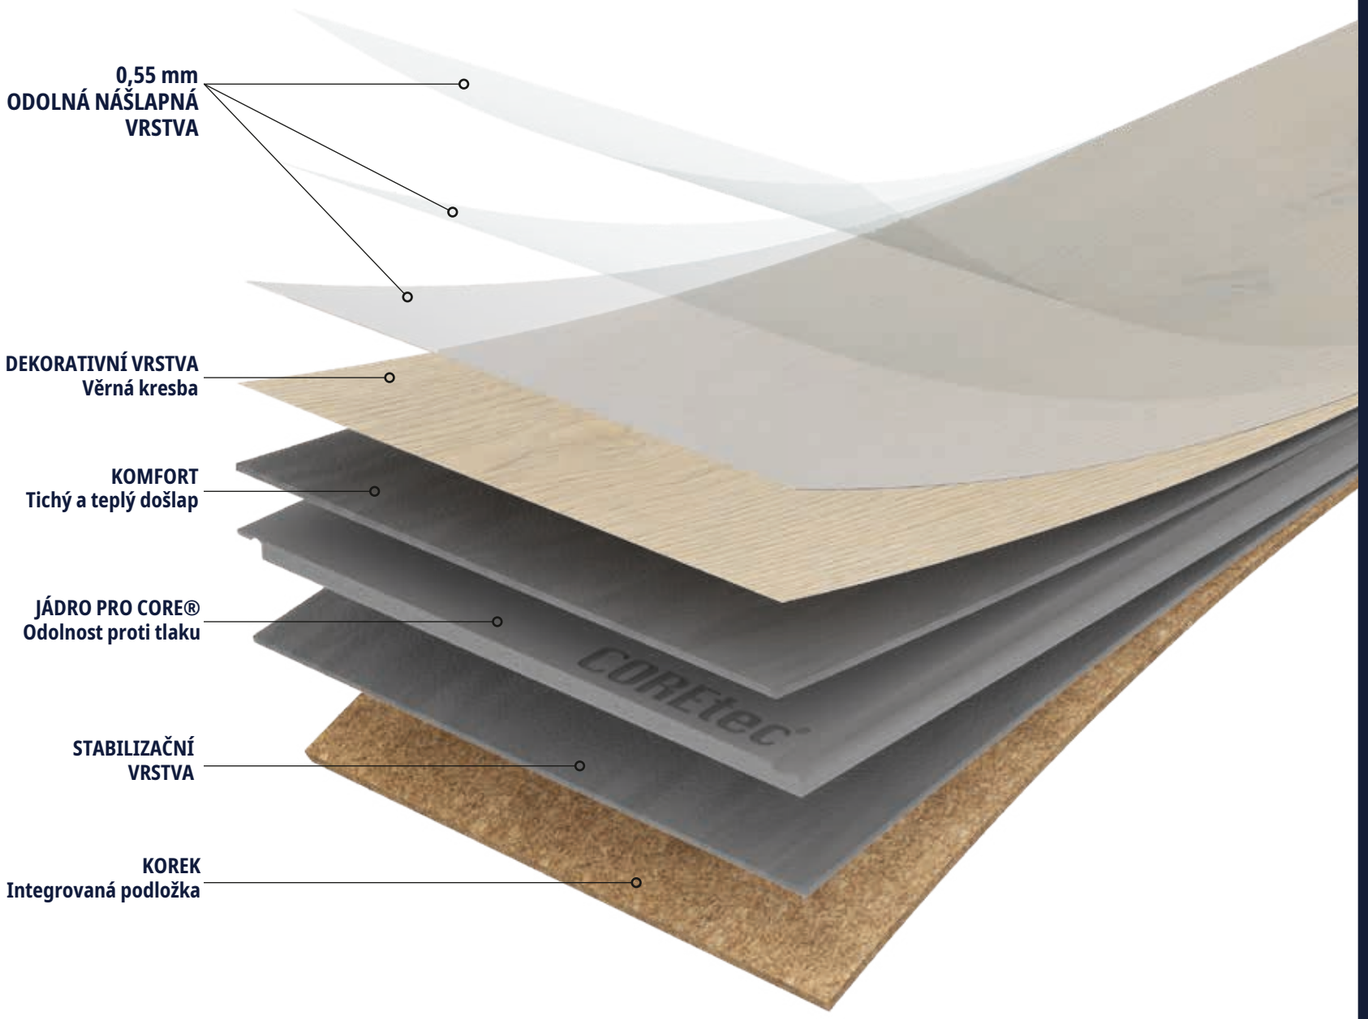

100% voděodolnost

Vhodné do kuchyně i koupelny.

Výborná rozměrová stabilita

Pevná konstrukce podlahy.

Bez nutnosti aklimatizace

Dodržte instalační podmínky.

Snadná pokládka

Praktické zámkové spoje.

Na vhodné stávající podklady

V souladu s montážním návodem.

Snížení kročejového hluku

Integrovaná korková podložka.

Vysoká odolnost proti opotřebení

Pro náročné každodenní použití.

Vhodné do domácností se zvířaty

Snadná péče o odolný povrch.

Elektrostatické vlastnosti

Doložené laboratorní zkouškou.

Podlahové vytápění i chlazení

Dle pokynů výrobce systému.

Podlahy pro náročné použití

ProPlus nepotřebuje složité vzory, aby vynikla. Její minimalistický vzhled má vlastní charakter a nechává vyniknout tomu podstatnému: mimořádné odolnosti.

Když se styl snoubí s odolností

PRO PLUS



COREtec® FLOORS



1500 4V

1520 x 183 mm

5,00 mm

0,55 mm

10 pcs
2,78 m²
± 23 kg

1200 MB

1220 x 183 mm

5,00 mm

0,55 mm

12 pcs
2,68 m²
± 22 kg

1200 MB E

1220 x 183 mm

5,00 mm

0,55 mm

12 pcs
2,68 m²
± 22 kg

TILE 4V

610 x 472 mm

5,00 mm

0,55 mm

10 pcs
2,88 m²
± 24 kg





1200 MB

COMCAST

50 RLV 1201
1220 x 183 x 5 mm





1200 MB

ORIENTAL

50 RLV 1202
1220 x 183 x 5 mm



1200 MB

KRONOS

50 RLV 1203
1220 x 183 x 5 mm







1200 MB

CENTURY

50 RLV 1204
1220 x 183 x 5 mm



1200 MB

IMPERIAL

50 RLV 1207
1220 x 183 x 5 mm







1200 MB

BELLAGIO

50 RLV 1220
1220 x 183 x 5 mm





1200 MB

PALAZZO

5O RLV 4651
122O x 183 x 5 mm

1200 MB E

MANDELAY

5O RLVR 4352
122O x 183 x 5 mm







VÍCEBAREVNÝ DEKOR

1200 MB

EXCALIBUR

5O RLV 4557
122O x 183 x 5 mm





1200 MB E

VENETIAN

5O RLVR 4356
122O x 183 x 5 mm



1200 MB E

WYNN

5O RLVR 4416
122O x 183 x 5 mm







1200 MB E

RIO

5O RLVR 4455
122O x 183 x 5 mm





1500 4V

PIANO

5O RLVE 1213
1520 x 183 x 5 mm





1500 4V

METROPOL

5O RLVE 1216
1520 x 183 x 5 mm



1500 4V

MIRAGE

5O RLVE 1218
1520 x 183 x 5 mm







1500 4V

KINGDOM

5O RLVE 1228
1520 x 183 x 5 mm






TILE 4V

CRISTAL

5O RLVE 4191
610 x 472 x 5 mm

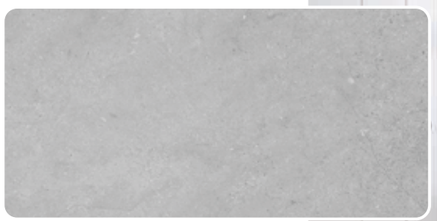


TILE 4V

STRATOSPHERE

5O RLVE 4193
610 x 472 x 5 mm





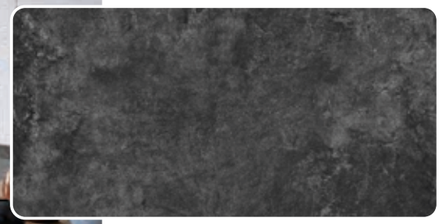

TILE 4V

MILLENNIUM

5O RLVE 4298
610 x 472 x 5 mm

4 V-GROOVE



TILE 4V

TROPICANA

5O RLVE 4767
610 x 472 x 5 mm

4 V-GROOVE

Příslušenství

Přetíratelné soklové lišty


Soklové lišty odolávají vodě i nárazům.



14 cm 1.8 cm 2 m
7O PSK2OOO-1




1O cm 1.3 cm 2.3 m
7O PSK23OO-3



1O cm 2 cm 2 m
7O PSK2OOO-2



6.5 cm 1.3 cm 2.3 m
7O PSK23OO-2



4 cm 1 cm 2.3 m
7O PSK23OO-1


Všechno příslušenství

Příslušenství v dekoru podlahy


.... = kód stejného dekoru



8 cm 1.5 cm 2.4 m
7O HD11 ....




5.8 cm 1.3 cm 2.4 m
7O MD11 ....




1.8 cm 1.8 cm 2.4 m
7O QR11 ....

Hliníkové profily


- 2001 Matná černá
- 2002 Broušený hliník
- 2003 Bronz champagne



4–7.5 mm 2.7 cm 2 m
7O ATP .... PC



4–7.5 mm 3.4 cm 2 m
7O ARP .... PC




4–7.5 mm 2.1 cm 2 m
7O AEP .... PC

Pokládka

Jednoduchá montáž

Zámková pokládka Coretec® je rychlá a praktická. Podívejte se na instalační video na webu výrobce nebo načtěte QR kód.

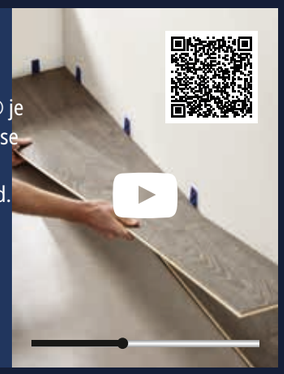

Údržba

Čisticí sada Coretec®

- Denní čistič
- Hloubkový čistič
- Odstraňovač skvrn



8O CCS 34OO

Technické parametry

Třída použití

23 / 33 · EN ISO 10874

Geometrické parametry

Vyhovuje · EN 17539

Odolnost proti opotřebení

5 000 cyklů · ISO 24338

Kolečková židle

25 000 cyklů · ISO 4918

Zatížení nohou nábytku

Bez viditelné změny · EN ISO 16581

Zbytkový otlak

max. 0,10 mm · EN ISO 24343-1

Odolnost proti skvrnám

Stupeň 5 · EN 438-2

Pevnost zámkového spoje

LS min. 2,0 / SS min. 3,5 · EN 24334

Rozměrová stabilita

max. 0,25 % · EN ISO 23999

Stálobarevnost na světle

> stupeň 6 · EN ISO 105-B-02

Útlum kročejového hluku

ΔLw = 17 dB · ISO 10140-3 / EN 717-2

Emise formaldehydu

Třída E1 · EN 717-1

Reakce na oheň

Bfl-s1 · EN 13501

Protiskluznost

DS / R10 · EN 13893 / DIN 51130

Podlahové vytápění

Vhodné dle příslušných pokynů

Elektrostatické vlastnosti

max. 2 kV · EN 1815

Tepelný odpor

0,0318 m²·K/W · EN 12667

Řada	Dekor	Kód	Délka	Šířka	Tloušťka	4 Fazety	Uniclic	Ks / bal.	m² / bal.	Hmot. kg
1200 MB	Comcast	50 RLV 1201	1220	183	5			12	2,68	22
	Oriental	50 RLV 1202	1220	183	5			12	2,68	22
	Kronos	50 RLV 1203	1220	183	5			12	2,68	22
	Century	50 RLV 1204	1220	183	5			12	2,68	22
	Imperial	50 RLV 1207	1220	183	5			12	2,68	22
	Bellagio	50 RLV 1220	1220	183	5			12	2,68	22
	Excalibur	50 RLV 4557	1220	183	5			12	2,68	22
	Palazzo	50 RLV 4651	1220	183	5			12	2,68	22
1200 MB E	Mandelay	50 RLVR 4352	1220	183	5		•	12	2,68	22
	Venetian	50 RLVR 4356	1220	183	5		•	12	2,68	22
	Wynn	50 RLVR 4416	1220	183	5		•	12	2,68	22
	Rio	50 RLVR 4455	1220	183	5		•	12	2,68	22
1500 4V	Piano	50 RLVE 1213	1520	183	5	•		10	2,78	23
	Metropol	50 RLVE 1216	1520	183	5	•		10	2,78	23
	Mirage	50 RLVE 1218	1520	183	5	•		10	2,78	23
	Kingdom	50 RLVE 1228	1520	183	5	•		10	2,78	23
TILE 4V	Cristal	50 RLVE 4191	610	472	5	•		10	2,88	24
	Stratosphere	50 RLVE 4193	610	472	5	•		10	2,88	24
	Millennium	50 RLVE 4298	610	472	5	•		10	2,88	24
	Tropicana	50 RLVE 4767	610	472	5	•		10	2,88	24



Láska k přírodě je součástí naší podstaty

Naše závazky

Zvolte jednou, užívejte dlouho

Věříme v dlouhou životnost výrobků. Pro bytové použití poskytujeme omezenou doživotní záruku, pro komerční použití záruku 10 let. Je to výhodné pro vás i pro životní prostředí.

Zdravý vzduch v interiéru

Certifikace GREENGUARD Gold patří mezi přísná hodnocení emisí do vnitřního ovzduší. Pomáhá doložit vhodnost podlahy do prostředí, kde žijeme a pracujeme.

Udržitelná korková podložka

Korek je odolný a po mnoho let si zachovává pružnost. Korkové duby navíc přispívají k ukládání oxidu uhličitého.

Kvalita podložená důkazy

Coretec® splňuje podmínky řady značek kvality a certifikací. Výrobce uvádí, že podlahy neobsahují těžké kovy, například olovo, ani ftaláty.

Druhý život podlahy

Při výměně nemusí stará podlaha Coretec® skončit jako odpad. Program Second Life Floors umožňuje předat použitou podlahu k dalšímu využití.

Podpora ochrany lesů

V podlahách Coretec® není dřevo. Při jejich výrobě proto není potřeba kácet stromy kvůli dřevěné nášlapné vrstvě. Výrobce se také podílí na ochraně lesů.




Kvalitní podlaha Coretec® si zaslouží další život

enjoy

Zjistěte, jak může vaše podlaha Coretec® získat druhý život.

Podlahu vyzvedneme na vaši žádost.

Podlahu vyčistíme šetrnými prostředky a připravíme k dalšímu použití.

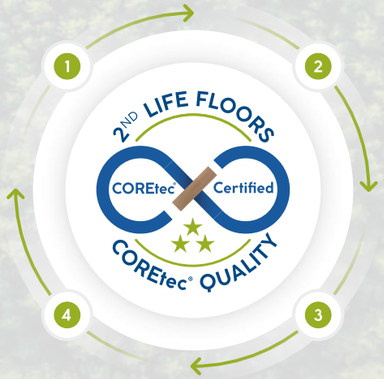

Společně podporujeme udržitelnější svět.

Podlaha získá nový účel například v neziskové organizaci.



LIFETIME WARRANTY RESIDENTIAL

10 YEAR WARRANTY COMMERCIAL

Záruka se vztahuje na výrobní vady a předčasné opotřebení při běžném používání.
Doživotní záruka pro bytové a desetiletá pro komerční použití podléhají záručním podmínkám.



Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium)
info@usfloors.be · www.coretecfloors.com

USFLOORS A PROUD DIVISION OF Shaw INDUSTRIES

07-2024 / EN-E-EUROPE - 21 BROC 011-6 / The flooring in this document is reproduced as accurately as achievable by printing techniques. Information in this document is subject to change. Value: €2.50