EN CZ



SUR-PLUS

Floors with attitude

TRUST IN EVERY STEP

TRUST IN EVERY STEP

Coretec®

Důvěra v každý krok

Výběr podlahy nemusí být jednoduchý. Někdo dává přednost vzhledu, jiný odolnosti a další snadné údržbě. Coretec® spojuje tyto vlastnosti v jednom výrobku: atraktivní vzhled, příjemný došlap, voděodolnost i dlouhou životnost. Snadná pokládka a péče jsou samozřejmostí.

Důvěra v každý krok.



Teplo díky korkové podložce

Integrovaná korková podložka přispívá k teplejšímu a tišímu došlapu. Umožňuje pokládku na vhodné pevné podklady a pomáhá vyrovnat drobné nerovnosti. Korek je obnovitelný materiál: jeho kůru lze opakovaně získávat bez poškození stromu.

Snadná údržba

Díky odolné nášlapné vrstvě se podlahy Coretec® snadno čistí. Rozlité tekutiny včas setřete vhodným čističem podlah nebo doporučenou sadou Coretec® Cleaning Kit.



Úspora času

Zámkový systém Coretec® umožňuje plovoucí pokládku bez lepidla a hřebíků na vhodné stávající pevné podklady. Další podložka obvykle není potřebná. Odpadá broušení, leštění, lakování i obnova povrchové vrstvy.




100% voděodolné podlahy

Voděodolné jádro, vinyl a ochranná vrstva umožňují použití také v kuchyni a koupelně. Při kontaktu s vodou podlahy nebobtnají ani se nekroutí. Jsou vhodné i do domácností s dětmi a zvířaty. Pro bytové použití poskytuje výrobce omezenou doživotní záruku.



Pro Core® 5 mm

Originální 100% voděodolná podlaha se zvýšenou odolností proti otlakům a nárazům

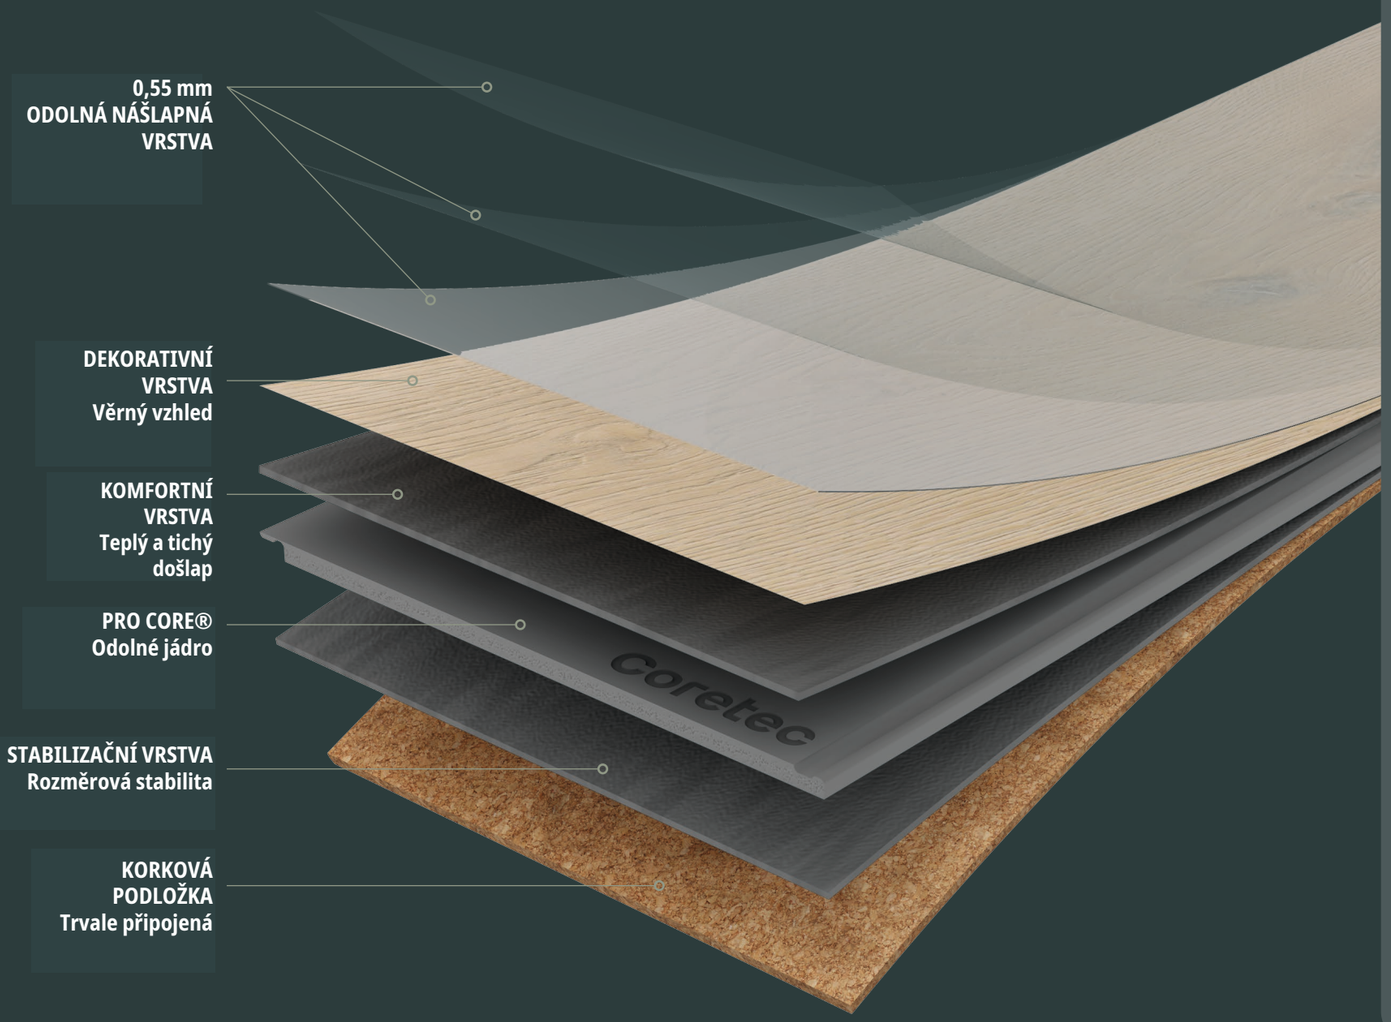

- 100% voděodolnost
- Vysoká rozměrová stabilita
- Bez nutnosti aklimatizace
- Snadná pokládka
- Na vhodné pevné podklady
- Snížení hluku
- Odolnost proti opotřebení
- Vhodné do domácností se zvířaty
- Elektrostatické vlastnosti
- Vhodné pro vytápění a chlazení

Podlahy s charakterem



SurPlus nabízí odvážné a neobvyklé dekory do náročného prostředí – obchodů, kanceláří i veřejných budov. Je určená pro intenzivně používané bytové i komerční prostory.

Odvažte se odlišit.

SURPLUS

Pro každý váš projekt



LAMELY

1220 × 183 mm

5,00 mm | 0,55 mm | 12 pcs, 2,68 m², ± 22 kg

LAMELY

1220 × 127 mm

5,00 mm | 0,55 mm | 14 pcs, 2,17 m², ± 18 kg





1200 2V Black series

Navytec 47

50 RLVE 4047
1220 × 127 × 5 mm





1200 MB series

Navytec 83

50 RLVE 4083
1220 × 127 × 5 mm



1200 MB series

Noble Oak 55

50 RLV 3955
1220 × 183 × 5 mm



Plinth 70 MS10 3955





1200 MB series

Graphic 97

50 RLV 3897
1220 × 183 × 5 mm





1200 MB series

Graphic 93

50 RLV 3893
1220 × 183 × 5 mm



Plinth 70 MS10 3673



1200 MB series

Elegance Oak 73

50 RLV 3673
1220 × 183 × 5 mm





1200 MB series

Elegance Oak 76

50 RLV 3676
1220 × 183 × 5 mm



1200 MB series

Elegance Oak 83

50 RLV 3683
1220 × 183 × 5 mm



Plinth 70 MS10 3683



Graphic 93 50 RLV 3893



1200 **MB** series

Royal Walnut 85

50 RLV 3585
1220 × 183 × 5 mm





1200 **MB** series

Industry Oak 94

50 RLV 3794
1220 × 183 × 5 mm



1200 **MB** series

Industry Oak 74

50 RLV 3774
1220 × 183 × 5 mm



Plinth 70 MS10 3774

Plinth 70 MS10 3914



1200 **MB** series

Noble Oak 14

50 RLV 3914


1220 × 183 × 5 mm

Příslušenství


Přetíratelné soklové lišty



13.8 cm 1.8 cm 2 m
70 PSK2000-1




10.2 cm 1.3 cm 2.3 m
70 PSK2300-3



10 cm 2.2 cm 2 m
70 PSK2000-2



6.5 cm 1.3 cm 2.3 m
70 PSK2300-2




4 cm 1 cm 2.3 m
70 PSK2300-1

Další příslušenství

Dekorové příslušenství

.... = kód shodného dekoru

.... = passendes Design Ref.Nr.




5.8 cm 1.3 cm 2.4 m
70 MS10 ....

Hliníkové profily


2001 Matte black

2002 Brushed aluminium


2003 Champagne bronze



4-7.5 mm 2.7 cm 2 m
70 ATP .... PC



4-7.5 mm 3.4 cm 2 m
70 ARP .... PC




4-7.5 mm 2.1 cm 2 m
70 AEP .... PC

Pokládka

Jednoduchá pokládka

Pokládka podlah Coretec® je rychlá a snadná. Podívejte se na instalační video na webu výrobce nebo načtěte QR kód.

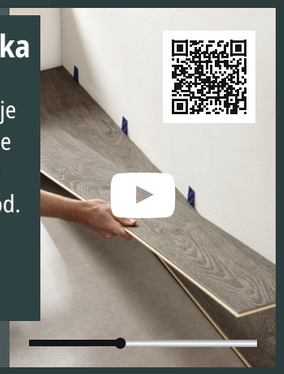

Údržba

Čisticí sada Coretec®

- Denní čistič
- Hloubkový čistič
- Odstraňovač skvrn



80 CCS 3400

Technické parametry – kolekce SurPlus

Třída použití

23 / 33 · EN ISO 10874

Geometrické vlastnosti

Vyhovuje · EN 17539

Odolnost proti opotřebení

5 000 cyklů · ISO 24338

Kolečková židle

25 000 cyklů · dle katalogu

Působení nohy nábytku

Bez viditelné změny · EN 16581

Zbytkový otlak

max. 0,10 mm · EN ISO 24343-1

Odolnost proti skvrnám

Stupeň 5 · EN 438-2

Pevnost zámkového spoje

LS min. 2,0 / SS min. 3,5 · EN 24334

Rozměrová stabilita

max. 0,25 % · EN ISO 23999

Stálobarevnost na světle

> stupeň 6 · EN ISO 105-B-02

Útlum kročejového hluku

17 dB · ISO 10140-3 / EN 717-2

Emise formaldehydu

E1 · EN 717-1

Reakce na oheň

Bfl-s1 · EN 13501

Protiskluznost

DS / R10 · EN 13893 / DIN 51130

Podlahové vytápění

Vhodné dle pokynů výrobce

Elektrostatické vlastnosti

max. 2 kV · EN 1815

Tepelný odpor

0,0318 m^2·K/W · EN 12667

Technické parametry – severoevropská verze

Třída použití

23 / 33 · EN ISO 10874

Geometrické vlastnosti

Vyhovuje · EN 17539

Odolnost proti opotřebení

5 000 cyklů · ISO 24338

Kolečková židle

25 000 cyklů · dle katalogu

Působení nohy nábytku

Bez viditelné změny · EN 16581

Zbytkový otlak

max. 0,10 mm · EN ISO 24343-1

Odolnost proti skvrnám

Stupeň 5 · EN 438-2

Pevnost zámkového spoje

LS min. 2,0 / SS min. 3,5 · EN 24334

Rozměrová stabilita

max. 0,25 % · EN ISO 23999

Stálobarevnost na světle

> stupeň 6 · EN ISO 105-B-02

Útlum kročejového hluku

17 dB · ISO 10140-3 / EN 717-2

Emise formaldehydu

E1 · EN 717-1

Reakce na oheň

Bfl-s1 · EN 13501

Protiskluznost

DS / R10 · EN 13893 / DIN 51130

Podlahové vytápění

Vhodné dle pokynů výrobce

Elektrostatické vlastnosti

max. 5 kV · EN 1815

Tepelný odpor

0,066 m^2·K/W · EN 12667

Pozn.: Dvě hodnoty ve skandinávské části originálu se liší od samostatného technického listu a vyžadují ověření.

Technické parametry – český přehled

Třída použití
23 / 33 · EN ISO 10874

Geometrické vlastnosti
Vyhovuje · EN 17539

Odolnost proti opotřebení
5 000 cyklů · ISO 24338

Kolečková židle
25 000 cyklů · dle katalogu

Působení nohy nábytku
Bez viditelné změny · EN 16581

Zbytkový otlak
max. 0,10 mm · EN ISO 24343-1

Odolnost proti skvrnám
Stupeň 5 · EN 438-2

Pevnost zámkového spoje
LS min. 2,0 / SS min. 3,5 · EN 24334

Rozměrová stabilita
max. 0,25 % · EN ISO 23999

Stálobarevnost na světle
> stupeň 6 · EN ISO 105-B-02

Útlum kročejového hluku
17 dB · ISO 10140-3 / EN 717-2

Emise formaldehydu
E1 · EN 717-1

Reakce na oheň
Bfl-s1 · EN 13501

Protiskluznost
DS / R10 · EN 13893 / DIN 51130

Podlahové vytápění
Vhodné dle pokynů výrobce

Elektrostatické vlastnosti
max. 2 kV · EN 1815

Tepelný odpor
0,0318 m²·K/W · EN 12667

Dekory, rozměry a balení

	Dekor	Kód	Délka	Šířka	Tloušťka			Ks/bal.	m²/bal.	Hmot. kg
1200	Navytec 47	50 RLVE 4047	1220	127	5	●	●	14	2,17	18
	Navytec 83	50 RLVE 4083	1220	127	5	●	●	14	2,17	18
	Royal Walnut 85	50 RLV 3585	1220	183	5			12	2,68	22
	Elegance Oak 73	50 RLV 3673	1220	183	5			12	2,68	22
	Elegance Oak 76	50 RLV 3676	1220	183	5			12	2,68	22
	Elegance Oak 83	50 RLV 3683	1220	183	5			12	2,68	22
	Industry Oak 94	50 RLV 3794	1220	183	5			12	2,68	22
	Industry Oak 74	50 RLV 3774	1220	183	5			12	2,68	22
	Graphic 97	50 RLV 3897	1220	183	5			12	2,68	22
	Graphic 93	50 RLV 3893	1220	183	5			12	2,68	22
	Noble Oak 55	50 RLV 3955	1220	183	5			12	2,68	22
	Noble Oak 14	50 RLV 3914	1220	183	5			12	2,68	22





NOBLE OAK 55



GRAPHIC 93

Láska k přírodě je součástí naší podstaty

Naše závazky

Jednou vybrat, dlouho používat

Věříme v dlouhou životnost. Pro bytové použití výrobce uvádí omezenou doživotní záruku a pro komerční použití desetiletou záruku.

Zdravý vzduch v interiéru

Certifikace GREENGUARD Gold hodnotí emise do vnitřního ovzduší a podporuje zdravé prostředí pro bydlení i práci.

Udržitelná korková podložka

Korek je trvanlivý a pružný. Korkové duby přispívají k zachycování oxidu uhličitého.

Kvalita doložená zkouškami

Výrobce uvádí certifikace kvality a nepřítomnost těžkých kovů, například olova, a ftalátů.

Druhý život podlahy

Program Second Life Floors umožňuje darovat použitou podlahu Coretec® pro další využití.

Ochrana lesů

Podlaha Coretec® neobsahuje dřevo, a výrobce se navíc podílí na ochraně lesů.

Coretec®



Kvalitní podlaha Coretec® si zaslouží druhý život.

Zjistěte, jak může vaše podlaha získat nové využití.

Vyzvednutí podlahy na vaši žádost

Šetrné čištění a příprava k opětovnému použití



Podílíte se na udržitelnější budoucnosti

Podlaha poslouží neziskové organizaci nebo jiné charitě



Coretec® – přirozená volba

Lifetime warranty residential

10 years warranty commercial

Záruka pro bytové použití: omezená doživotní.
Záruka pro komerční použití: 10 let.

Záruka kryje výrobní vady a předčasné opotřebení při běžném používání. Rozsah a podmínky stanoví záruční program výrobce.

Coretec®

Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium)
info@usfloors.be - www.coretecfloors.com

US FLOORS INTERNATIONAL BV, A PROUD DIVISION OF Shaw INDUSTRIES