CZ

# XL-END



TRUST IN EVERY STEP

TRUST IN EVERY STEP

Coretec®



# Vaše podlaha Coretec®, vytvořená s péčí

Chceme nabízet široký výběr autentických přírodních dekorů, v nichž můžete naplno projevit svůj styl. Neustále inovujeme – od jemných mikrofází a zvýrazněných hran až po technologii synchronizovaného reliéfu Embossed in Register. Vytváříme tak věrné vzory a přesvědčivé povrchové struktury.

S kolekcí XL-END získáte hřejivou atmosféru a výrazný vzhled interiéru. Výjimečně dlouhé lamely měří 2,10 m a mají tloušťku 15 mm. Extra silná nášlapná vrstva 0,80 mm zaručuje mimořádnou odolnost proti opotřebení a nárazům.

# Jistota v každém kroku

Vybrat správnou podlahu nemusí být snadné. Někdo dává přednost vzhledu, jiný kvalitě nebo snadnému použití. Coretec® spojuje všechno: propracovaný design, vysokou odolnost, komfort při chůzi, voděodolnost a jednoduchou pokládku i péči.

Jistota v každém kroku.



## Příjemné teplo díky korkové podložce

Všechny naše podlahy mají integrovanou korkovou podložku. Díky ní jsou příjemnější na dotek, tišší a snadno se pokládají na stávající pevné povrchy. Pomáhá také vyrovnat drobné nerovnosti podkladu.

Korek patří mezi obnovitelné materiály. Získává se z korkového dubu a jeho kůru lze opakovaně sklízet přibližně každých deset let, aniž by se strom musel pokácet.



## Snadná údržba

Úklid je hračka. Díky vysoce odolné nášlapné vrstvě se podlahy Coretec® snadno čistí i udržují.

Něco se rozlilo? Stačí nečistotu setřít vhodným čisticím prostředkem na podlahy nebo doporučenou sadou Coretec® Cleaning Kit.



## Úspora času

Coretec® se snadno pokládá, udržuje i používá. Pevný zámkový spoj nevyžaduje lepidlo ani hřebíky. Podlahu lze pokládat i na vhodné stávající povrchy bez další podložky.


Zapomeňte na broušení, leštění, voskování či opakované renovace. Podlaha vyžaduje jen běžné čištění.



## 100% voděodolné podlahy


Naše podlahy jsou 100% voděodolné a vhodné i do domácností s dětmi a zvířaty. V kuchyni ani koupelně se nezkroutí nebo nenabobtnají, ani při kontaktu s vodou.

Voděodolné jádro, pružný vinyl a ochranná nášlapná vrstva pomáhají zachovat pěkný vzhled podlahy po mnoho let. Proto na podlahy Coretec® poskytujeme doživotní záruku pro bytové použití.

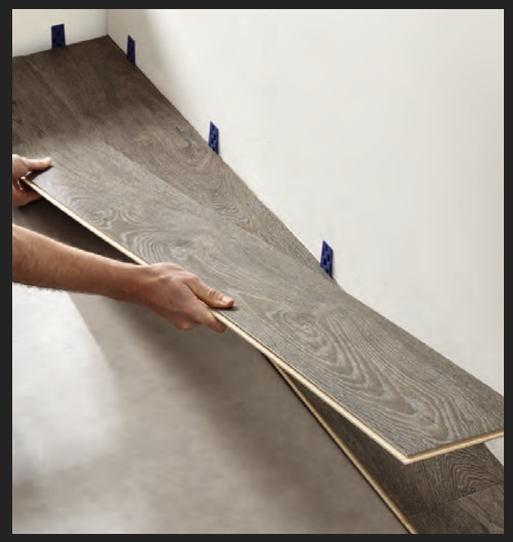

Sound Core® 15 mm

# Mimořádná délka, mimořádná pevnost

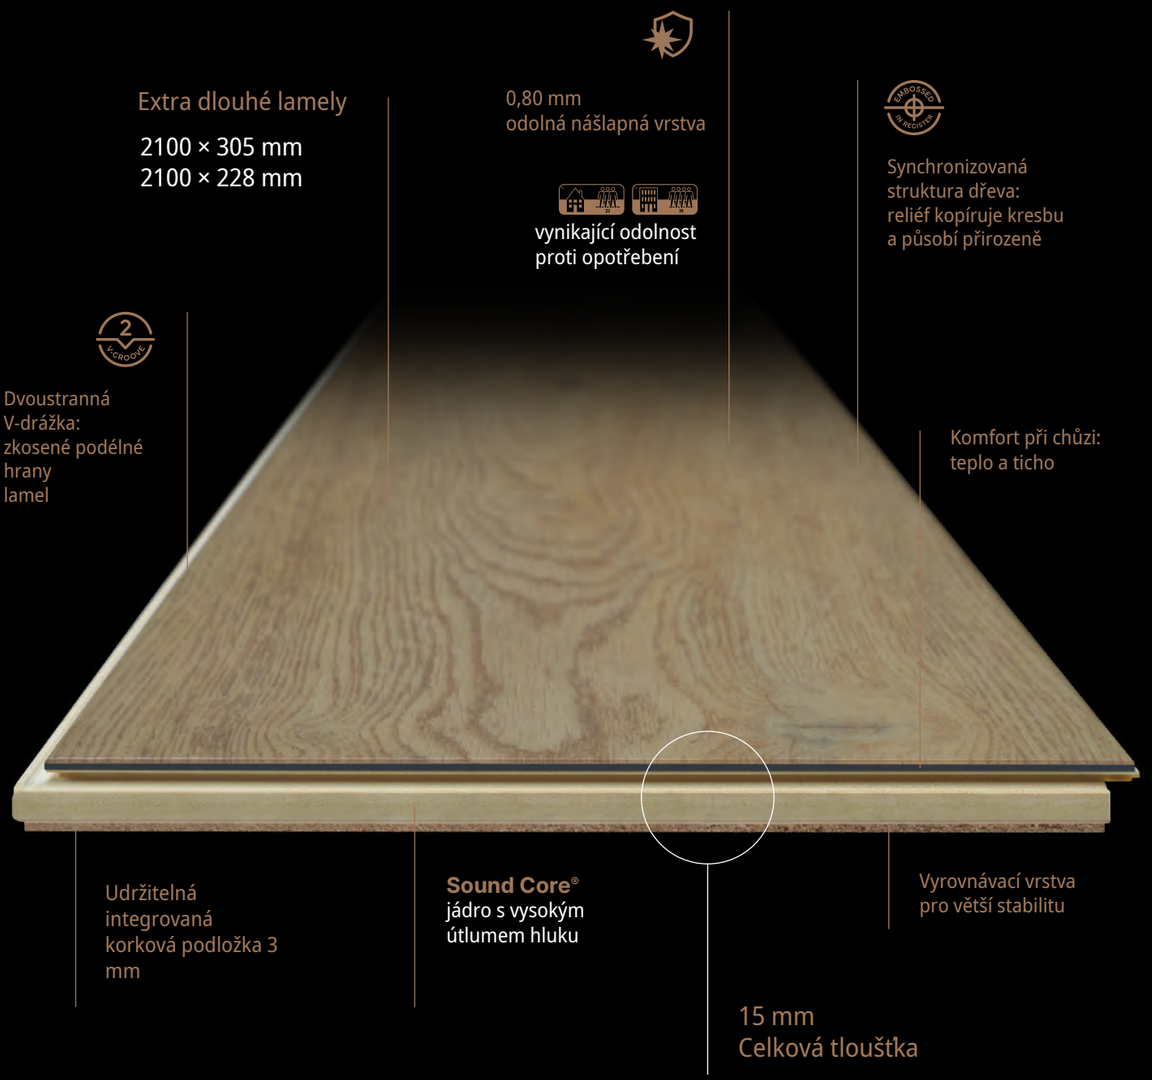


**Špičková odolnost proti opotřebení**

**100% voděodolná**

**Snadná pokládka**

**Antistatické vlastnosti**

**Rozměrově stabilní**

**Tlumí hluk**


**Bez nutnosti aklimatizace**

**Vhodné pro zvířata**

**Pokládka na vhodné povrchy**

**Pro podlahové vytápění i chlazení**

# Exkluzivní výběr voděodolných dekorů


str. 10

**Kylemore**
50 LVREXL 4355


str. 12

**Chambord**
50 LVREXL 4358


str. 16

**Saumur**
50 LVREXL 4384


str. 18

**Monte**
50 LVREXL 5188


str. 22

**Alhambra**
50 LVREXL 5183


str. 24

**Bled**
50 LVREXL 5152


str. 26

**Kantara**
50 LVREXL 2515


str. 28

**Egmont**
50 LVREXL 2553


str. 32

**Belvoir**
50 LVREXL 2594


str. 34

**Montclair**
50 LVREXL 2557


str. 38

**Windsor**
50 LVREXL 2683


str. 40

**Fonteneau**
50 LVREXL 2686


str. 42

**Chantilly**
50 LVREXL 2599



# Kylemore

**50 LVREXL 4355**

2100 × 305 × 15 mm

XL-END





# Chambord

**50 LVREXL 4358**

2100 × 305 × 15 mm

XL-END

**Chambord** - 50 LVREXL 4358



# Saumur

**50 LVREXL 4384**

2100 × 305 × 15 mm

XL-END









# Monte

**50 LVREXL 5188**

2100 × 228 × 15 mm

XL-END



**Monte** - 50 LVREXL 5188



# Alhambra

**50 LVREXL 5183**

2100 × 228 × 15 mm

XL-END





# Bled

**50 LVREXL 5152**

2100 × 228 × 15 mm

XL-END



# Kantara

**50 LVREXL 2515**

2100 × 228 × 15 mm

XL-END









# Egmont

**50 LVREXL 2553**

2100 × 228 × 15 mm

XL-END



**Egmont** - 50 LVREXL 2553



# Belvoir

**50 LVREXL 2594**

2100 × 228 × 15 mm

XL-END





# Montclair

**50 LVREXL 2557**

2100 × 228 × 15 mm

XL-END

**Montclair** - 50 LVREXL 2557



# Windsor

**50 LVREXL 2683**

2100 × 228 × 15 mm

XL-END





# Fonteneau

**50 LVREXL 2686**

2100 × 228 × 15 mm

XL-END



# Chantilly

**50 LVREXL 2599**

2100 × 228 × 15 mm

XL-END






**Chantilly** - 50 LVREXL 2599

# Příslušenství


## Lakovatelná soklová lišta




13.8 cm 1.8 cm 2 m
70 PSK2000-1





10.2 cm 1.3 cm 2.3 m
70 PSK2300-3




10 cm 2.2 cm 2 m
70 PSK2000-2




6.6 cm 1.3 cm 2.3 m
70 PSK2300-2





4 cm 1 cm 2.3 m
70 PSK2300-1

Prohlédnout příslušenství

## Příslušenství ve stejném dekoru


... = odpovídající dekor




5.8 cm 1.3 cm 2.4 m
70MS8 ....

## Hliníkové profily


2001 Matná černá
2002 Kartáčovaný hliník
2003 Šampaňský bronz




8-15 mm 3.4 cm 2 m
70 ATP .... SC




8-15 mm 4.4 cm 2 m
70 ARP .... SC





8-15 mm 2.6 cm 2 m
70 AEP .... SC

# Pokládka


## Snadná pokládka

Podlahy Coretec® mají snadnou pokládku. Podívejte se na montážní video na www.coretecfloors.com nebo načtěte QR kód.




# Údržba

- Běžný čistič
- Hloubkový čistič
- Odstraňovač skvrn



| Kolekce | Název | Kód | Délka (mm) | Šířka (mm) | Tloušťka (mm) | | | Ks/bal. | m²/bal. | Hm. bal. (kg) | m²/pal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 W 2V E | **Kylemore** | 50 LVREXL 4355 | 2100 | 305 | 15 | • | • | 2 | 1,28 | 19 | 65,28 |
| | **Chambord** | 50 LVREXL 4358 | 2100 | 305 | 15 | • | • | 2 | 1,28 | 19 | 65,28 |
| | **Saumur** | 50 LVREXL 4384 | 2100 | 305 | 15 | • | • | 2 | 1,28 | 19 | 65,28 |
| 2100 2V E | **Monte** | 50 LVREXL 5188 | 2100 | 228 | 15 | • | • | 3 | 1,44 | 22 | 69,12 |
| | **Alhambra** | 50 LVREXL 5183 | 2100 | 228 | 15 | • | • | 3 | 1,44 | 22 | 69,12 |
| | **Bled** | 50 LVREXL 5152 | 2100 | 228 | 15 | • | • | 3 | 1,44 | 22 | 69,12 |
| | **Kantara** | 50 LVREXL 2515 | 2100 | 228 | 15 | • | • | 3 | 1,44 | 22 | 69,12 |
| | **Egmont** | 50 LVREXL 2553 | 2100 | 228 | 15 | • | • | 3 | 1,44 | 22 | 69,12 |
| | **Belvoir** | 50 LVREXL 2594 | 2100 | 228 | 15 | • | • | 3 | 1,44 | 22 | 69,12 |
| | **Montclair** | 50 LVREXL 2557 | 2100 | 228 | 15 | • | • | 3 | 1,44 | 22 | 69,12 |
| | **Windsor** | 50 LVREXL 2683 | 2100 | 228 | 15 | • | • | 3 | 1,44 | 22 | 69,12 |
| | **Fonteneau** | 50 LVREXL 2686 | 2100 | 228 | 15 | • | • | 3 | 1,44 | 22 | 69,12 |
| | **Chantilly** | 50 LVREXL 2599 | 2100 | 228 | 15 | • | • | 3 | 1,44 | 22 | 69,12 |



**Saumur** 50 LVREXL 4384

# Technické parametry

## ODOLNOST

**Třída zátěže**
23 / 34
EN ISO 10874

**Vliv nábytkové nohy**
Bez viditelné změny
EN ISO 16581

**Geometrické vlastnosti**
Vyhovuje
EN 17539

**Zbytkový otlak**
 0,10 mm
EN ISO 24343-1

**Odolnost proti opotřebení**
Vyhovuje – 7 000 cyklů
ISO 24338

**Odolnost vůči skvrnám**
Stupeň 5 – bez viditelné změny
EN 438-2

**Pevnost zámkového spoje**
LS  2,0 / SS  3,5
EN 24334

**Odolnost při použití kolečkové židle**
Vyhovuje – 25 000 cyklů
ISO 4918



# Technické parametry

## BEZPEČNOST A PROVOZ

**Rozměrová stálost**
Vyhovuje –  0,25 %
EN ISO 23999

**Reakce na oheň**
Bfl-s1
EN 13501

**Stálobarevnost na světle**
Více než stupeň 6
EN ISO 105-B-02

**Protiskluznost**
DS – R10
EN 13893 / DIN 51130

**Útlum kročejového hluku**
ΔLw = 20 dB
ISO 10140-3 / EN 717-2

**Podlahové vytápění**
Vhodné; viz instalační pokyny
Pokyny Coretec® k vytápění

**Emisní třída formaldehydu**
E1
EN 717-1

**Elektrostatické vlastnosti**
 5 kV
EN 1815

**Tepelný odpor**
0,1099 $m^2 \cdot K/W$
EN 12667

# XL-END – technické parametry

Souhrn hodnot a zkušebních norem

**Třída zátěže**

23 / 34

EN ISO 10874

**Geometrické vlastnosti**

Vyhovuje

EN 17539

**Odolnost proti opotřebení**

Vyhovuje – 7 000 cyklů

ISO 24338

**Odolnost při použití kolečkové židle**

Vyhovuje – 25 000 cyklů

ISO 4918

**Vliv nábytkové nohy**

Bez viditelné změny

EN ISO 16581

**Zbytkový otlak**

□ 0,10 mm

EN ISO 24343-1

**Odolnost vůči skvrnám**

Stupeň 5 – bez viditelné změny

EN 438-2

**Pevnost zámkového spoje**

LS □ 2,0 / SS □ 3,5

EN 24334

**Rozměrová stálost**

Vyhovuje – □ 0,25 %

EN ISO 23999

**Stálobarevnost na světle**

Více než stupeň 6

EN ISO 105-B-02

**Útlum kročejového hluku**

ΔLw = 20 dB

ISO 10140-3 / EN 717-2

**Emisní třída formaldehydu**

E1

EN 717-1

**Reakce na oheň**

Bfl-s1

EN 13501

**Protiskluznost**

DS – R10

EN 13893 / DIN 51130

**Podlahové vytápění**

Vhodné; viz instalační pokyny

Pokyny Coretec® k vytápění

**Elektrostatické vlastnosti**

□ 5 kV

EN 1815

**Tepelný odpor**

0,1099 $m^2$·K/W

EN 12667



**Egmont** 50 LVREXL 2553

# Láska k přírodě je v našem jádru

## Naše závazky

### Vyberte jednou, užívejte dlouho

Věříme ve výrobky, které dlouho vydrží. Je to dobré pro vás i pro planetu. Proto nabízíme doživotní záruku pro bytové použití a desetiletou pro komerční prostory.

### Zdravější vzduch v interiéru

Certifikace GREENGUARD Gold patří k přísným hodnocením emisí. Překračuje požadavky klasifikace A+ pro kvalitu vnitřního ovzduší a přispívá k příjemnějšímu prostředí.

### Udržitelná korková podložka

Korek je odolný a i po letech si zachovává pružnost. Korkové duby navíc pomáhají snižovat množství $CO_2$ v atmosféře.

### Doložená kvalita

Coretec® splňuje požadavky řady kvalitativních značek a certifikací. Podle výrobce podlahy neobsahují těžké kovy, například olovo, ani ftaláty.

### Druhý život podlahy

Měníte podlahu? Staré dílce Coretec® můžete věnovat prostřednictvím programu Second Life Floors a najít jim další využití na jiném místě.

### Ochrana lesů

Podlahy Coretec® neobsahují dřevo, takže kvůli nim není potřeba kácet stromy. Společnost se také zapojuje do podpory ochrany lesů.

Coretec®



# Podlahy Coretec® jsou tak kvalitní, že mohou sloužit dál.

Zjistěte, jak může vaše podlaha Coretec® získat druhý život.

Svezeme vaši původní podlahu Coretec® na požádání.

Podlahu šetrně vyčistíme v organizaci, která zaměstnává lidi se ztíženým přístupem na trh práce.




Druhý život
Pomáháte budovat svět, v němž věci vydrží déle.

Nový účel
Vaše podlaha Coretec® poslouží neziskové organizaci nebo jinému dobročinnému projektu.





Coretec® – přirozená volba

Doživotní záruka bytové použití

10 let záruka komerční použití

## ZÁRUKA CORETec® XL-END

Doživotní záruka při bytovém použití a 10 let při komerčním použití. Záruka se vztahuje na výrobní vady a předčasné opotřebení při běžném užívání. Podrobné podmínky stanovuje záruční program Coretec®.

Coretec®

Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium)
info@usfloors.be - www.coretecfloors.com

České vydání: Supellex – překlad katalogu 2025

US FLOORS INTERNATIONAL BV, A PROUD DIVISION OF Shaw INDUSTRIES

1-2025 / CZ překlad 11-2026 | Zobrazení dekorů může být ovlivněno tiskovou technologií. Údaje se mohou měnit. Původní katalog EN-INT.